



Távolságtartóink 5 mm átmérőjű betonacélból készülnek „A” keresztmetszettel. Ennek az „A” alaknak és a huzal vastagságának köszönhetően stabil és megbízható távolságtartó elemek, melyekkel nehéz felső vasalás esetén is biztosított az előírt betontakarás. Másik előnye a gazdaságosság, stabilitásuknak és teherbírásuknak köszönhetően. HDT távolságtartóink megbízható termék, amely évek óta segíti megrendelőinket egész Európa területén építkezéseik stabil és jó minőségű kivitelezésében. Kompakt - raklap nélküli - csomagolásának köszönhetően egyszerű a szállítása más elemekkel kombinálva is, ezáltal fuvarozása ökológikusabbá válik.



Működés.Hatékonyság

Gyorsaság

Megbízhatóság

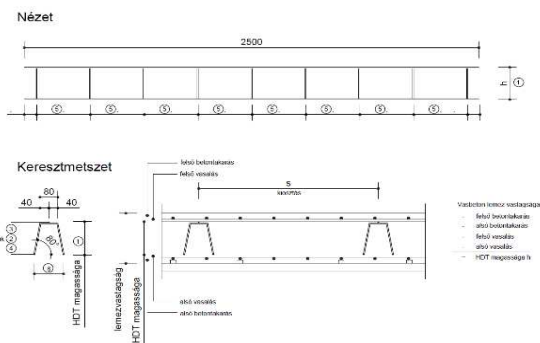

Az elem használata

A távtartó az alsó vasalás második rétegére kerül a felső és alsó vasalás közötti helyes távolság biztosítása céljából.

Korrózió elleni védelem

A HDT – tartók nincsenek felületkezelve korrózió ellen.

Távolság

A távtartók ajánlott kiosztása 700 – 1000 mm.

Tolerancia

+/- 4mm

Hozzáférhetőség

HDT elemeink raktárkészletünk részét képezik, de javasoljuk ezek megrendelését időben, hogy a kívánt magasságú tartót be tudjuk időre biztosítani.

Méret és csomagolás

Hossz = 2500 mm

Magasság = 80 – 440 mm (10 mm-ként)

Csomagban 10 db

Ár

Aktuális árat ajánlatkérés alapján biztosítunk.

Típus	Súly (kg/db)	Hossz (mm)	Csomagolás (db/kis csomag)	Csomagolás (db/nagy csomag)
80	1,508	2500	10	200
90	1,542	2500	10	200
100	1,576	2500	10	200
110	1,611	2500	10	200
120	1,645	2500	10	200
130	1,679	2500	10	200
140	1,713	2500	10	200
150	1,748	2500	10	200
160	2,010	2500	10	200
170	2,056	2500	10	200
180	2,103	2500	10	200
190	2,150	2500	10	200
200	2,196	2500	10	200
*210	2,243	2500	10	100
*220	2,290	2500	10	100
*230	2,337	2500	10	100
*240	2,383	2500	10	100
*250	2,430	2500	10	100
*260	2,653	2500	10	100

* HDT Távolságtartó csak min. 500db.

Típus	Súly (kg/db)	Hossz (mm)	Csomagolás (db/kis csomag)	Csomagolás (db/nagy csomag)
*270	2,706	2500	10	100
*280	2,759	2500	10	100
*290	2,812	2500	10	100
*300	2,864	2500	10	100
*310	2,917	2500	10	100
*320	2,970	2500	10	100
*330	3,023	2500	10	100
*340	3,076	2500	10	100
*350	3,129	2500	10	100
*360	4,135	2500	10	100
*370	4,213	2500	10	100
*380	4,291	2500	10	100
*390	4,369	2500	10	100
*400	4,447	2500	10	100
*410	4,525	2500	10	100
*420	4,602	2500	10	100
*430	4,680	2500	10	100
*440	4,758	2500	10	100